



www.oemmespa.com



AS 140 Z

MACHINE A MOLETER POUR PROFILES A RUPTURE THERMIQUE





Fraises

Fraises **en acier très résistant à l'usure** sont fournies avec un numéro variable de tranchants selon les caractéristiques mécaniques des profilés à moleter.

Réglage au dixième par indicateur de position avec mouvement transversal de la seule tête mobile et mouvement vertical indépendant de deux têtes.


La direction du travail des fraises peut être variée en inclinant les têtes de **+/-10°** par rapport à la vertical.

Système de guidage

Grâce aux rouleaux de cheminement à changement rapide en matériel anti-abrasif et à composition modulaire pour **soutenir même les profilés qui ne sont pas parfaitement droits.**

Rouleaux de cheminement fous qui facilitent l'introduction du profilé dans la machine.

Rouleaux de cheminement fous qui facilitent la sortie du profilé moleté.

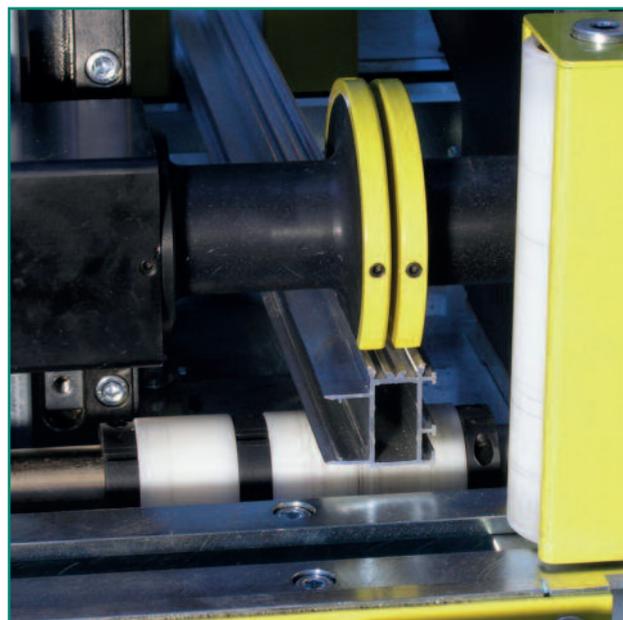


La Maison peut apporter des améliorations et des modifications sans préavis

Données techniques

- N° 2 moteurs triphasés 0,55 Kw – 400 V – 50 Hz
- Sécurité sur blocage fraises évitant la sollicitation excessive des organes mécaniques
- Pression de travail: 7 bar
- Vitesse d'avance barre: min. 50 m/min – max 80 m/min réglable par inverter
- Diamètre des fraises à moleter: 80 mm
- Course fraises:

transversale	7 – 256 mm
verticale	0 – 150 mm
- Capacité de travail (dimensions du profil): largeur max 400 mm

hauteur max	150 mm
(181 mm avec fraises inclinées à 10 degrés)	
- Inclinaison des fraises: +/- 10°
- Réglage transversal des fraises par actionnement d'une seule commande équipée de indicateur de position au dixième
- Réglage vertical des fraises par actionnement de deux commandes indépendantes équipées de indicateurs de position au dixième
- Dimensions hors-tout machine: 1150 mm (a) x 1040 mm (b) x 1610 mm (c)
- Poids de la machine: 430 Kg



Equipement standard

- Kit rouleaux standard en polymère d'appui des profilés
- Pair de fraises \varnothing 80 mm à moleter
- Fiches de positionnement en langue personnalisées pour chaque profilé
- Manuel d'utilisation et d'entretien
- Kit des clés de service

Accessoires sur demande

- Kit rouleaux spéciaux en polymère d'appui des profilés
- Paire de fraises spéciales à moleter
- Support latéral des profilés



Export Department
Via F. L. Ferrari, 23
44122 FERRARA - ITALY
Tel. +39.0532.777418
Fax +39.0532.777477
sales@oemmespa.com

Bureau de ventes Italie
Via Cavallotti, 16
42122 REGGIO EMILIA - ITALY
Tel. 0522.271275
Fax 0522.923879
vendite@oemmespa.com

Siège centrale et Production
Via F. L. Ferrari, 23
44122 FERRARA - ITALY
Tel. 0532.777411
Fax 0532.777444
info@oemmespa.com

MOD. AS140Z FR 01 2011